



# HYGistore Maxi

## Armoire séchante collective

HLD  
CLEAN  
CONSULT **hld**

FABRICATION FRANÇAISE

### 100% modulaire

La gamme d'armoires séchantes collectives la plus large du marché avec des capacités allant de 16 à 52 tenues. Nous avons pensé cette armoire pour une modularité totale permettant de s'adapter à votre métier et vos besoins spécifiques. Avec son look flatteur et moderne, cette armoire pourra évoluer avec vos besoins grâce à l'adjonction de modules supplémentaires ou d'accessoires intérieurs. La gamme HYGistore Maxi a également été conçue pour répondre aux nouvelles normes environnementales avec des matériaux recyclables.



Tourelle  
d'extraction d'air




**2 mm**

Épaisseur tôle

**IP55 / IK08**

Indice protection



Système de  
désinfection intégré

### Qualité sans compromis

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds H. 100 mm
- Garantie de 36 mois sur l'ensemble des pièces

### Polyvalence maximum

- Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants, chaussures
- 10 largeurs au choix : de 1300 à 3500 mm
- Equipements : tringles porte-cintres, zone d'entreposage chaussures, supports gants inox, tourelle d'extraction d'air, portes vitrées Securit®

### Séchage puissant et performant

- Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
- Economie d'énergie significative grâce au mode Ecodyr, commutation Air chaud / Air ambiant

### Hygiène complète

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



### Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA)
- Eclairage intérieur
- Toit incliné
- Structure inox 304L
- Plinthes
- Pieds inox réglables H. 140 mm
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



FABRICATION FRANÇAISE




ASA3100




ASA3200



ASA3300




ASA4100




ASA4200




ASA3200




ASA4300




ASA4400



ASA4500



ASA4600

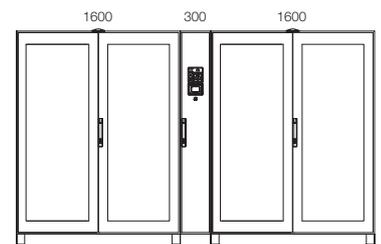

ASA4800

Référence	Construction	Capacité tenues complètes Vestes + pantalons + gants (sur 2 niveaux)*		Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
		Été	Hiver			
ASA3100	Acier époxy	16	10	1300 x 2125 x 600	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	2 500 W
ASA3200		18	12	1500 x 2125 x 600		
ASA3300		26	16	1900 x 2125 x 600		
ASA4100		28	18	2100 x 2125 x 600		
ASA4200		32	20	2300 x 2125 x 600		
ASA4300		36	22	2500 x 2125 x 600		
ASA4400		38	24	2700 x 2125 x 600		
ASA4500		42	26	2900 x 2125 x 600		
ASA4600		46	28	3100 x 2125 x 600		
ASA4800		52	34	3500 x 2125 x 600		

\*Épaisseur épaule été (60 mm) / hiver (90 mm)

Caractéristiques techniques sujettes à variation