

<p><b>CODICE</b></p> <p><b>12154072</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE: TOP-TUTA TYVEK CON CAPPuccio + CALZARI CON ELASTICO + SUOLA ANTISCIVOLO ESD 28 cm</b></p>
	<p>Assemblaggio : cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Elastico : 03x05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 2 passe-pouces in elastico 5 GOMME (da 12 cm e 15 cm); in vita solo dietro da cucire negli appositi fori di riferimento. Ricoprire le cuciture vita e caviglie all'esterno con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Chiusura : zip da 72,5 cm ricoperta da una pattella con adesivo comune su ambedue i lati. Eseguire l'invito sul lato di chiusura</p>
	<p>Suola : ANTISCIVOLO da 28 cm da cucire al calzare con macchina lineare, dopo aver applicato 1 BANDA ADESIVA ESD nelle apposite tacche di riferimento (vedi fig. A), avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
<p>Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto).</p>	
<p>Imballo : scatola da 20 pezzi.</p>	

Fig. modello e dimensioni



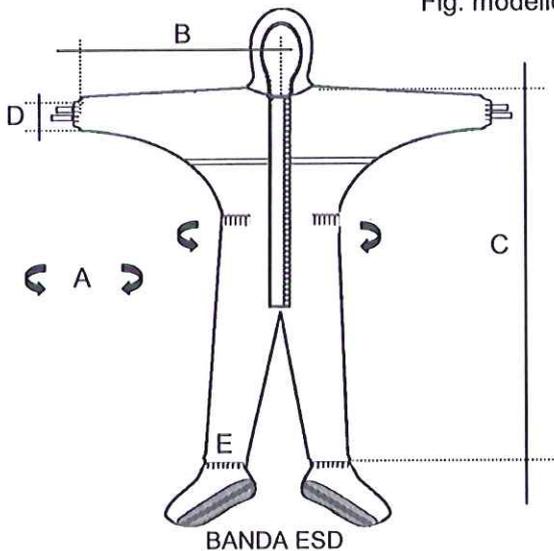


Fig. A



Suola antiscivolo con applicata 1 banda adesiva ESD. Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm.

Etichetta taglia per sacchetto



Etichetta logo petto sinistro



	S	M	L	XL	XXL	
A	110	120	130	140	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	+/- 3 cm
D	16	16	16	16	17	+/- 1 cm
	26	26	27	27	27	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento

18034058051928

# Tyvek

**OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS**

.WITH HOOD + BOOTS - ELASTIC HOOD + WRISTS + WAIST + ANKLES - ESD ANTISLIDE SOLE  
 .CON CAPPuccio+CALZARI - ELASTICO CAPPuccio+POLSI + VITA +CAVIGLIE- SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
 .MIT KATUZE+STIEFEL-GZUG KAPUZE+HANDGELENCH+TAILLE+FESSELN-SOHL ESD GEGEN GLEITBAHN  
 AVEC CAGOULE+BOTTES- ELAST. CAGOULE- POIGNETS+TAILLE+ CHEVILLES- SEMELLE ANTIGLISSE ESD

**MADE IN**

# 12154072

**20 PCS**

**2/M**

**LOT.** **000000**

Made of DuPont™ Tyvek®

**Model: TOPGUARD®**

**Date: 09/13** **CE0624**

**Protective Clothing Category III**

TYPE 4  
EN 14605

TYPE 5  
EN 15082-1

TYPE 6  
EN 15084

SIZE **M**

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENFERME KLEIDUNGSSTUCK  
 INDUMENTO MONVO RESCACHABLE

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU   
 Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

<p><b>CODICE</b></p> <p><b>12154073</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE: TOP-TUTA TYVEK CON CAPPuccio + CALZARI CON ELASTICO + SUOLA ANTISCIVOLO ESD 31 cm</b></p>
	<p>Assemblaggio : cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Elastico : 03x05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 2 passe-pouces in elastico 5 GOMME (da 12 cm e 15 cm); in vita solo dietro da cucire negli appositi fori di riferimento. Ricoprire le cuciture vita e caviglie all'esterno con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Chiusura : zip da 85 cm ricoperta da una pattella con adesivo comune su ambedue i lati. Eseguire l'invito sul lato di chiusura</p>
	<p>Suola : ANTISCIVOLO da 31 cm da cucire al calzare con macchina lineare, dopo aver applicato 1 BANDA ADESIVA ESD nelle apposite tacche di riferimento (vedi fig. A), avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
<p>Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto).</p>	
<p>Imballo : scatola da 20 pezzi.</p>	

Fig. modello e dimensioni



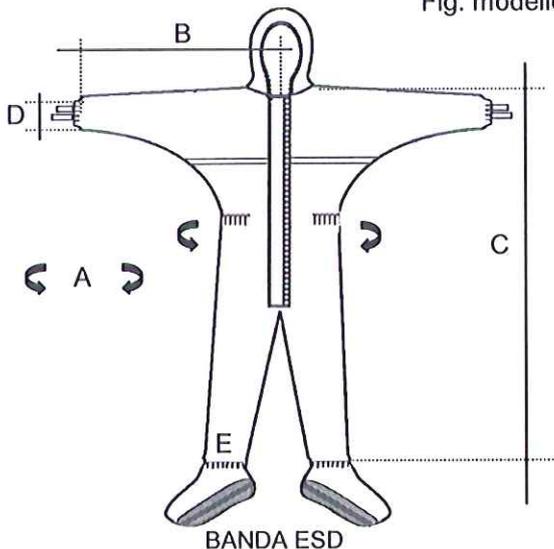


Fig. A



Suola antiscivolo con applicata 1 banda adesiva ESD.  
Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm.

Etichetta taglia per sacchetto



Etichetta logo petto sinistro



	S	M	L	XL	XXL	
A	110	120	130	140	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	+/- 3 cm
D	16	16	16	16	17	+/- 1 cm
	26	26	27	27	27	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058051935

**MADE IN**

**OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS**

WITH HOOD + BOOTS - ELASTIC HOOD + WRISTS + WAIST + ANKLES - ESD ANTISLIDE SOLE  
 CON CAPPuccio+CALZARI - ELASTICO CAPPuccio+POLSI + VITA +Caviglie- SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
 MIT KATUZE+STIEFEL-GZUG KAPUZE+HANDGELENCH+TAILLE+FESSELN-SOHL ESD GEGEN GLEITBAHN  
 AVEC CAGOULE+ BOTTES- ELAST. CAGOULE- POIGNETS+TAILLE+ CHEVILLES- SEMELLE ANTIGLISSE ESD

12154073

20 PCS      3/L      LOT.  000000

**INDUTEX** Made of DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD®**

Date: 09/13 **CE 0624**

Protective Clothing Category III



TYPE 4  
EN 1006



TYPE 5  
EN 13034




TYPE 6  
EN 13034


SIZE **L**


INUMENTO MOVIBOUDO - DO NOT RE-USE  
 VEUMENT A USAGE UNIQUE - ERMEG-KLEIDUNGSTUCK  
 INDUMENTO MOVIO DE SECHABLE

© Registered Trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

Approv: AU   
 Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

<p><b>CODICE</b></p> <p><b>12154074</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE: TOP-TUTA TYVEK CON CAPPUCCIO + CALZARI CON ELASTICO + SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b></p>
	<p>Assemblaggio : cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Elastico : 03x05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 2 passe-pouces in elastico 5 GOMME (da 12 cm e 15 cm); in vita solo dietro da cucire negli appositi fori di riferimento. Ricoprire le cuciture vita e caviglie all'esterno con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Chiusura : zip da 85 cm ricoperta da una pattella con adesivo comune su ambedue i lati. Eseguire l'invito sul lato di chiusura</p>
	<p>Suola : ANTISCIVOLO da 33 cm da cucire al calzare con macchina lineare, dopo aver applicato 1 BANDA ADESIVA ESD nelle apposite tacche di riferimento (vedi fig. A), avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
<p>Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto).</p>	
<p>Imballo : scatola da 20 pezzi.</p>	

Fig. modello e dimensioni



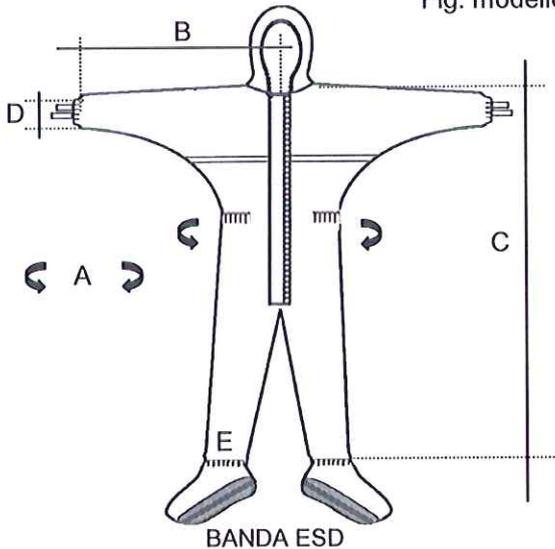


Fig. A



Suola antiscivolo con applicata 1 banda adesiva ESD.  
Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm.

Etichetta taglia per sacchetto



Etichetta logo petto sinistro



	S	M	L	XL	XXL	
A	110	120	130	140	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	+/- 3 cm
D	16	16	16	16	17	+/- 1 cm
	26	26	27	27	27	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento

18034058051942

# Tyvek

**OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS**

WITH HOOD + BOOTS - ELASTIC HOOD + WRISTS + WAIST + ANKLES - ESD ANTISLIDE SOLE  
 .CON CAPPUCCIO+CALZARI - ELASTICO CAPPUCCIO+POLSI + VITA +CAVIGLIE- SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
 MIT KATUZE+STIEFEL- GZUG KAPUZE+HANDGELENCHEN+TAILLE+FESSELN-SOHL ESD GEGEN GLEITBAHN  
 AVEC CAGOULE+ BOTTES- ELAST. CAGOULE- POIGNETS+TAILLE+ CHEVILLES- SEMELLE ANTIGLISSE ESD

**12154074**

20 PCS

4/XL

LOT. 000000

**INDUTEX** Made of DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD®**

Date: 09/13 **CE 0624**

Protective Clothing Category III

TYPE 4 EN 14006

TYPE 5 EN 15221

TYPE 6 EN 15024

SIZE

**XL**

182/188

108/116

INUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENVIÉZ RE-INDUIGSSLUCK  
 INUMENTO MONO DE SECHABLE

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU  
 Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

<p><b>CODICE</b></p> <p><b>12154075</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE: TOP-TUTA TYVEK CON CAPPUCCIO + CALZARI CON ELASTICO + SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b></p>
	<p>Assemblaggio : cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Elastico : 03x05 a vista al cappuccio, alle caviglie e ai polsi con 2 passe-pouces in elastico 5 GOMME (da 12 cm e 15 cm); in vita solo dietro da cucire negli appositi fori di riferimento. Ricoprire le cuciture vita e caviglie all'esterno con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Chiusura : zip da 85 cm ricoperta da una pattella con adesivo comune su ambedue i lati. Eseguire l'invito sul lato di chiusura</p>
	<p>Suola : ANTISCIVOLO da 33 cm da cucire al calzare con macchina lineare, dopo aver applicato 1 BANDA ADESIVA ESD nelle apposite tacche di riferimento (vedi fig. A), avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva.</p>
	<p>Imbusto : singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto). Imballo : scatola da 20 pezzi.</p>

Fig. modello e dimensioni



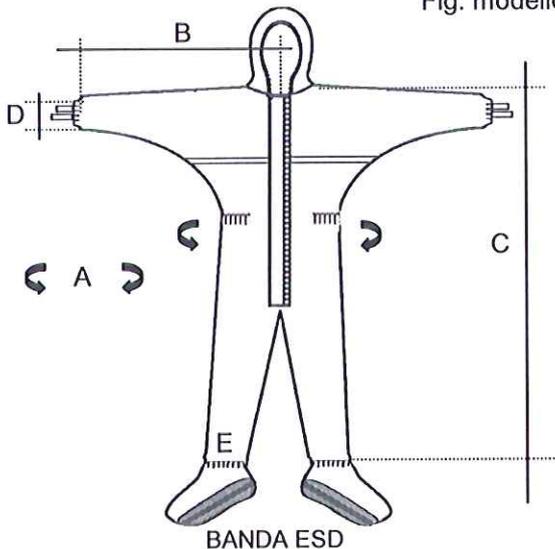


Fig. A



Suola antiscivolo con applicata 1 banda adesiva ESD.  
Applicare la banda continua, eseguendo tutto il giro, avendo l'avvertenza di sormontare il nastro di circa 2/3 cm.

Etichetta taglia per sacchetto



Etichetta logo petto sinistro



	S	M	L	XL	XXL	
A	110	120	130	140	150	+/- 2 cm
B	84	86	89	92	95	+/- 1 cm
C	162	167	171	178	183	+/- 3 cm
D	16	16	16	16	17	+/- 1 cm
E	26	26	27	27	27	+/- 1 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058051959

# Tyvek®

**OVERALLS-TUTE-KOMBI-COMBINAISONS**

WITH HOOD + BOOTS - ELASTIC HOOD + WRISTS + WAIST + ANKLES - ESD ANTISLIDE SOLE  
 .CON CAPPUCCIO+CALZARI - ELASTICO CAPPUCCIO+POLSI + VITA +CAVIGLIE- SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
 .MIT KATUZE+STIEFEL-GZUG KAPUZE+HANDGELENCHEN+TAILLE+FESSELN-SOHL ESD GEGEN GLEITBAHN  
 AVEC CAGOULE+ BOTTES- ELAST. CAGOULE- POIGNETS+TAILLE+ CHEVILLES- SEMELLE ANTIGLISSE ESD

MADE IN

# 12154075

20 PCS

5/XXL

LOT.  000000

**INDUTEX** Made of DuPont™ Tyvek®

Model: **TOPGUARD®**

Date: 09/13 **CE0624**

**Protective Clothing Category III**




TYPE 4  
EN 16005



TYPE 5  
EN 15907-1



TYPE 6  
EN 15034





188/104  
116/124  
**SIZE XXL**


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSTUCK  
 INDUMENTO MOVIO DE SECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

Approv: AU   
 Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000